

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES

- Ossature idem A49 (50x50 ou 60x60)
- Barreaux tube rond Ø25x1,5 traversants, débouchés, en partie haute dépassant 150mm et 100mm en partie basse.
- Gonds à réglage tridimensionnel, pour ouverture 180°
- Chapeau sur poteau
- Verrou au sol
- 4 bouchons plastiques
- Sabot au sol à visser ou à sceller
- Serrure industrielle Locinox à canon P.E.
- Battement de serrure à visser
- 2 poteaux à sceller

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Montage** Le portail Ferplay Battant Industriel A49 Herculeos n°2A est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller ou à visser sur demande.

**Utilisation** Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture de tout site, particulier, collectif ou industriel.

**Matériaux utilisés** Aciers utilisés, fabriqués selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisés selon la norme EN 10142. (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)

**Finition** Traitement par sablage Métallisation ou profilés galvanisés. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (80 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

**RAL standard** 6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004.  
RAL hors standard sur consultation

**Remplissage** Barreaux tube rond Ø25x1,5 traversants, débouchés, en partie haute dépassant 150mm et 100mm en partie basse.

**Options** Voir page 2.

**Garantie** Voir conditions générales de vente

**Marquage CE** Le portail Battant A49 Herculeos n°2A est conforme aux normes Européennes EN13241-1 et possède le marquage CE Portail Manuel

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

	< 3 mt	≤ 4 mt	> 4 mt	≥ 6 mt	≥ 8 mt
Poteaux	80x80x3	100x100x3	120x120x3		150x150x4
Ossature	50x50x2			60x60x2	
Barreaux	Ø25 x1.5				




**Vantail > 5 mt de large:** Montant côtés Gonds et Traverse Basse 120x60

# A49

## PORTAIL INDUSTRIEL BATTANT HERCULEOS N°2A



### SCHÉMA

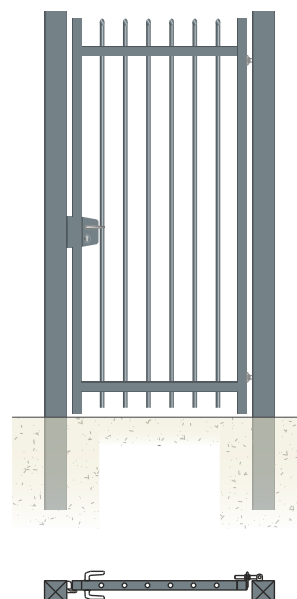

### OPTIONS

- Traverse en tube idem à l'ossature (pour motorisation)
- Pivot roulement à billes
- Serrure électrique locinox
- Gâche électrique locinox - réf emissa + kit bequille
- Réservation pour ventouse
- Ventouse 300kg rectangulaire + trappe de visite
- Douchette passe-fils (pour serrure ou ventouse)
- Thermolaquage sur galva à chaud
- Poteaux sur platines à visser
- Arrêts de parties à blocage (à bascule)
- Adaptations divers de vos accessoires (sur consultation)
- Bouchons pour les barreaux

### PHOTOS ACCESSOIRES / OPTIONS



SERRURE LOCINOX



VÉROU



RÉCEPTION GÂCHE



PIVOT



VENTOUSE

DISTRIBUTEUR