


CLOTURES ALUMINIUM

FER DE LANCE N°1

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ RAL STANDARD




PANNEAU DE 2000 DE LARGE

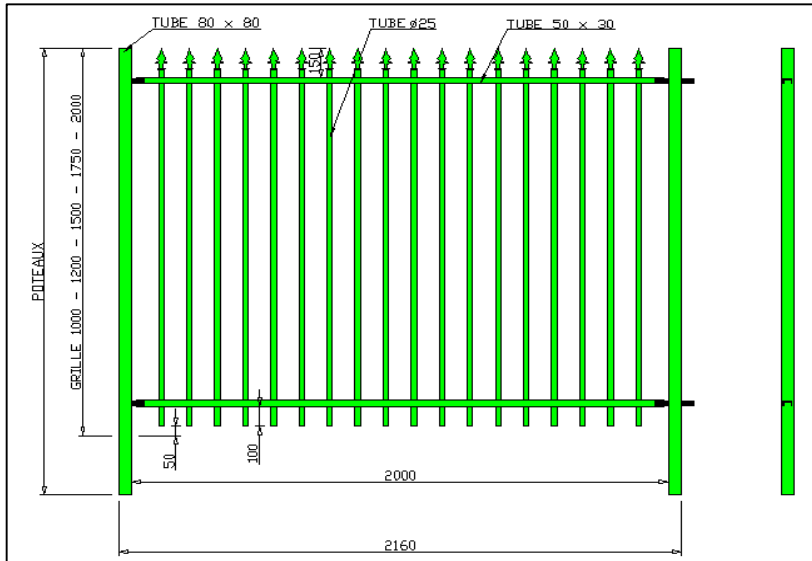

FER DE LANCE N°1 - Barreaux traversant avec fer de lance

- Entraxes des poteaux 2 m
- Traverses de section 50x30
- Barreaux tubes ronds Ø25 ou tubes carrés 25x25
ecartement 110mm entre barreaux maxi.
- Poteaux en tubes carrés section 80 x 80 mm

FER DE LANCE N°2 AVEC RONDS

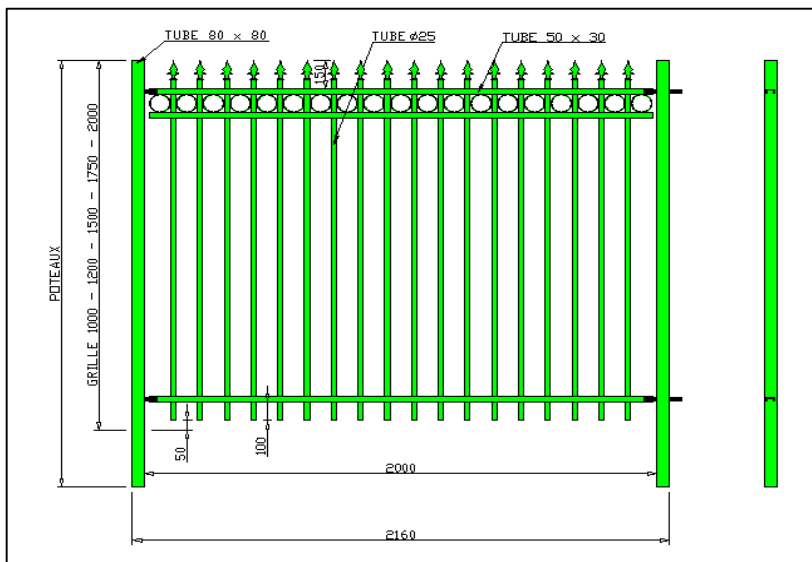

PANNEAU DE 2000 DE LARGE

FER DE LANCE N°2 - Barreaux traversant avec fer de lance, double lisse et ronds en partie haute

- Entraxes des poteaux 2 m
- Traverses de section 50x30
- Barreaux tubes ronds Ø25 ou tubes carrés 25x25
ecartement 110mm entre barreaux maxi.
- Poteaux en tubes carrés section 80 x 80 mm

1 panneau + 1 poteau / 2 = prix du ML

Après traitement chimique de l'aluminium etuvage et Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C. RAL standard. RAL: 6005, RAL: 9010, RAL: 9005, RAL: 7016, RAL: 5003, RAL: 3004. RAL hors standard sur consultation