

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

## CARACTÉRISTIQUES

**-SÉRIE MEDIA**

## STRUCTURE DE L'A45

-Barreaux tube ronds  $\varnothing 25 \times 1,5$  plaqués de part et d'autres des traverses et soudés aléatoirement.

**-SÉRIE LOURDE**

## STRUCTURE DE L'A45 DE GRANDE DIMENSION:

- Barreaudage en tube ronds  $\varnothing 25 \times 1,5$  plaqués de part et d'autres des 2 traverses 50x30 ou 30x30 soudées entre montants raidisseurs et dans l'ossature.

Non dépassant de la traverse haute du portail.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Montage**

Le portail Ferplay Autoportant A45 Cannisse n°1 Industriel est un produit professionnel, étudié pour s'adapter à tout type de terrain, poteaux à sceller ou à visser sur demande.

**Utilisation**

Une gamme simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermeture de tout site, particulier, collectif et industriel.

**Matériaux utilisés**

Acier utilisé, fabriqué selon la norme de construction EN 10219 (ancienne NFA 49541) et norme de construction EN 10305. Profils acier galvanisé selon la norme EN 10142. (anciennes normes NFA 36321 et NFA 49542)

**Finition**

Traitement par sablage Métallisation ou profilés galvanisés. Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (80 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

**RAL standard**

6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004.  
RAL hors standard sur consultation

**Remplissage**

Barreaux tube ronds  $\varnothing 25 \times 1,5$  plaqués de part et d'autres des traverses et soudés aléatoirement.

**Options**

Cremaillère, chaise moteur, trappes de visite.

**Garantie**

La garantie des ROLLERS (matériel d'usure) est de 2ans ou de 10.000 Cycles, le premier l'importe.(Voir conditions générales de vente)


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

	≤ 6 mt	≤ 8 mt	> 8 mt	≤ 9 mt	> 9 mt	≤ 10 mt
Ossature	60x60x2	80x80x2	80x80x3			
Poutre	120x60x3	160x80x3			200x100x3	
Montant Intermed.	60x60x2	80x80x2				
Guidage	Poteau 100x100x3		Portique 100x100x3			
Réception	Poteau 100x100x3					
Barreaux	Ø25x1,5					



• Portail autoporté disponible jusqu'à 10 mètres de passage en 1 seul Panneau

## SCHÉMA SERIE MEDIA

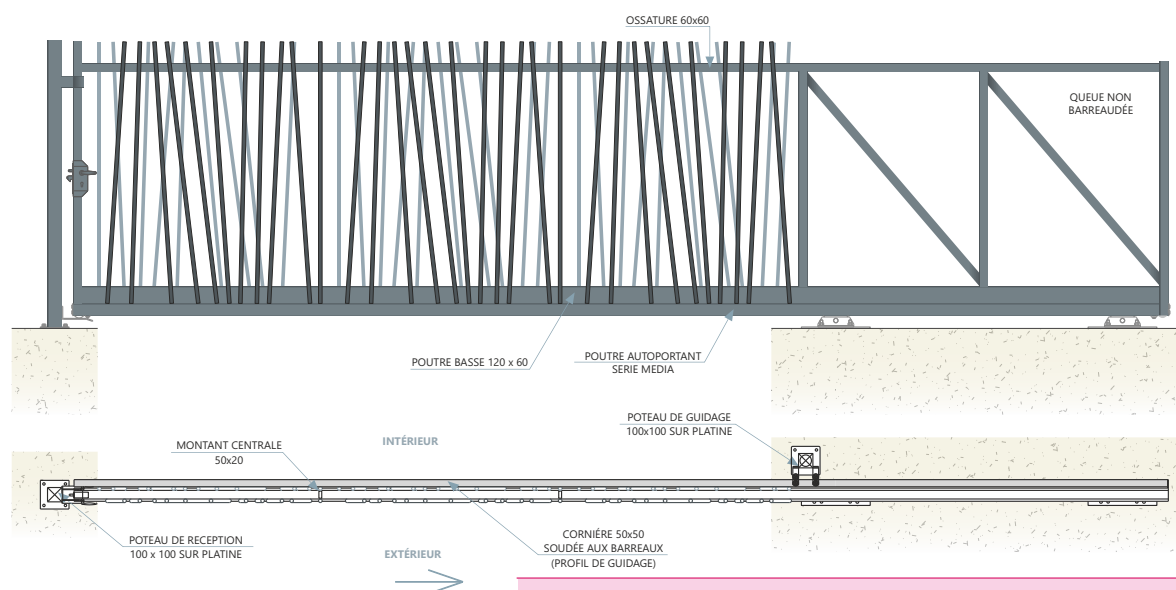


PASSAGE  
≤6 mt

## ACCESSOIRES

- Chariots (rollers) au sol à fixés sur massif béton
- Gabarit à visser ou à sceller
- Poteau de guidage à sceller

- Poteau de réception à sceller
- Poignée
- Serrure à crochet
- Rail C - 84x92x4

## SCHÉMA SERIE LOURDE

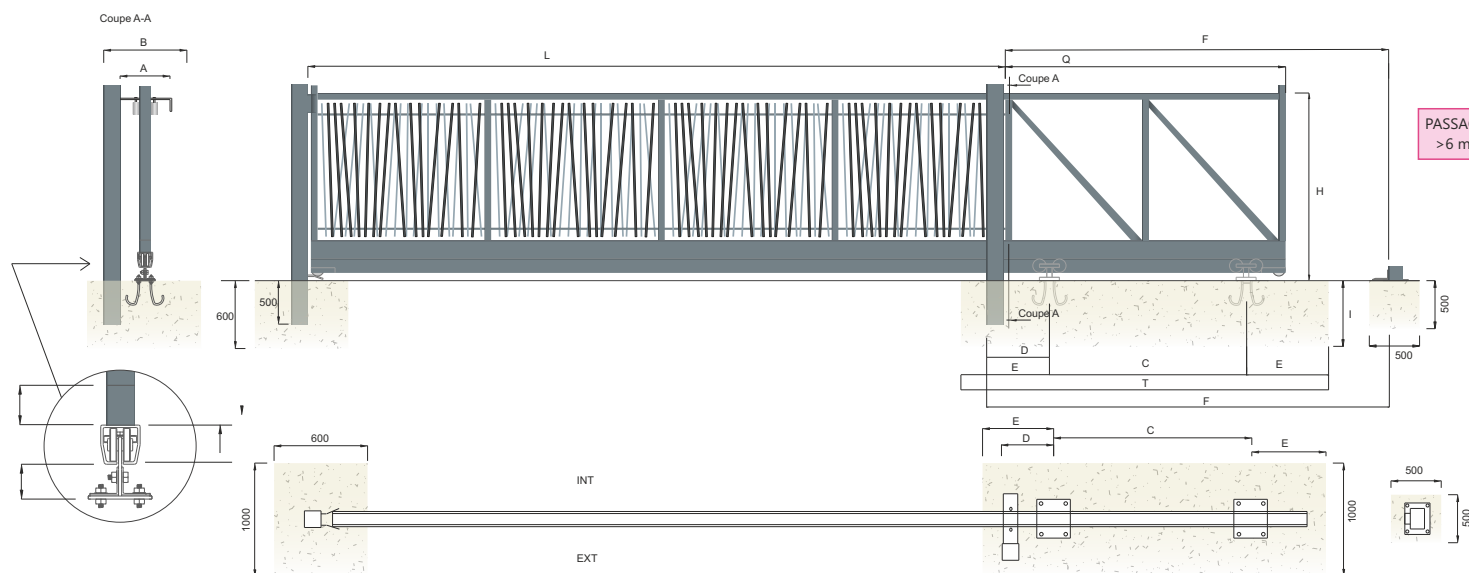

PASSAGE  
>6 mt

## ACCESSOIRES

- Chariots (rollers) au sol à fixés sur massif béton
- Gabarit à visser ou à sceller
- Poteau de guidage à sceller

- Poteau de réception à sceller
- Poignée
- Serrure à crochet
- Rail C - 110x97x5

## PHOTOS ACCESSOIRES



DISTRIBUTEUR